

# Werkzeuge für Fahrwerke



De- / Montage von Ketten-  
bolzen und Raupenplatten

**ATICO AG**

# Akku-Drehmomentschrauber




## Der Akkuschauber Solution


Akku-Drehmomentschrauber sind kraftvolle und präzise Helfer bei vielen Anwendungen – so auch beim Lösen und Anziehen der Schrauben an den Raupenplatten. Oft sind die rostigen Schrauben nur mühsam zu lösen und müssen bei der Montage wieder drehmomentgenau angezogen werden. Mit dem Akkudrehmomentschrauber decken Sie beides ab. Durch das spielarme Planetengetriebe werden hohe Drehmomente erreicht und dank der mikroprozessorgesteuerten Abschaltelctronik beim Anziehen die erforderliche Präzision eingehalten. Ein Werkzeug zur Steigerung der Effizienz und Erhöhung der Sicherheit von Mitarbeitern.




- Kraftvolles Lösen von Schrauben
- Präzises Anziehen auf das gewünschte Drehmoment
- Drehmoment stufenlos einstellbar
- Wiederholgenauigkeit von +/- 3%
- Leicht und handlich
- Vielseitig einsetzbar
- Auf Wunsch auch ohne Display

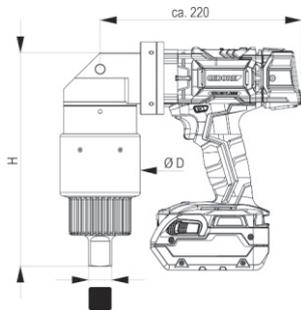

LAW Solution

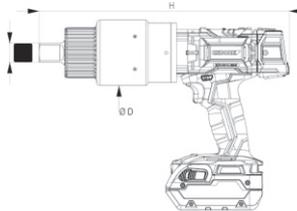


LDA Solution

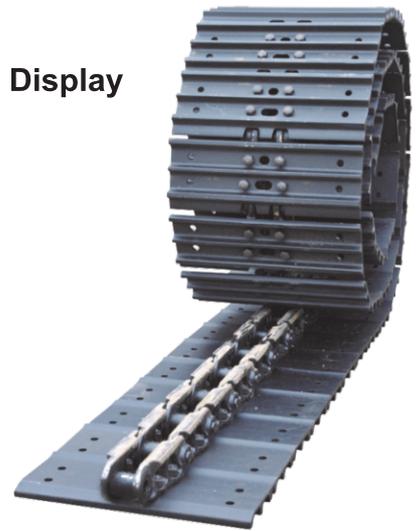

Typ	Max. Nm	≈ U/min	Ø Getriebe mm	Höhe mm	Abgewinkelt	Gewicht kg
LDA-22 Solution	2200	10	90	360	nein	5,7*
LAW-22 Solution	2200	10	90	255	ja	7,0*
LDA-32 Solution	3200	7	88	383	nein	6,2*
LAW-32 Solution	3200	7	88	279	ja	7,4*
andere Modelle auf Anfrage						* ohne Reaktionsarm

# Kettenbolzenpresse 50t und 100t

Unsere Kettenbolzenpressen sind unerlässliche Werkzeuge für den einfachen, mobilen Aus- und Einbau von Kettenbolzen bei Baggern und anderen Maschinen mit Raupenfahrwerk. Durch den Einsatz eines hydraulischen Werkzeuges entfällt das mühsame Hämmern und Klopfen, wobei gleichzeitig die Sicherheit erhöht wird. Dabei eignet sich die Kettenbolzenpresse sowohl für den Einsatz auf der Baustelle als auch in der Werkstatt.

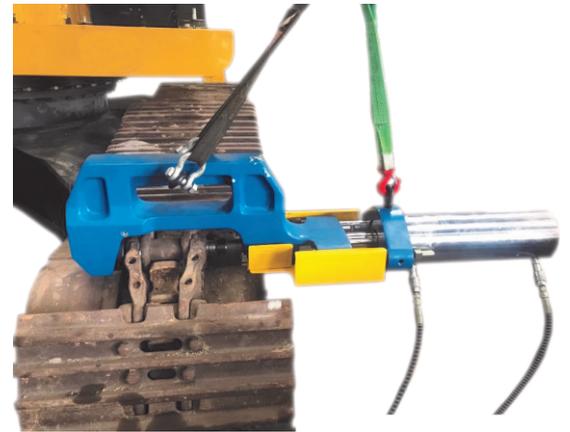

- Vermindert die Belastung der Mitarbeiter
- Erhöht die Sicherheit bei der Bolzendemontage
- Lieferumfang all-inclusiv
- Für Bolzendurchmesser bis 60,2mm



**Alle erhältlichen  
Adaptersätze inklusive**



Druckkraft Tonnen nom.	Betriebs- druck bar	Hub mm	Bügel- innenmass mm	Für Bolzen Ø mm	Für Bolzen- länge mm	Anzahl Adaptersets	Gewicht kg
50	700	250	250	19,3 - 36,4	133 - 178	4	123
100	700	350	369	19,3 - 60,2	160 - 320	10	205

# Hydraulikpumpen bis 700bar

Zum Betrieb der Kettenbolzenpresse wird eine Hydraulikpumpe mit Betriebsdruck 700bar benötigt. Dabei stehen verschiedene Modelle zur Auswahl, je nachdem wie schnell und wie komfortabel gearbeitet werden möchte. Unsere Pumpen sind vielseitig, langlebig und robust und können auch für diverse andere Hydraulik-Werkzeuge eingesetzt werden.

## Hydraulische Elektropumpe PE554-E220 "die Schnelle"

- zweistufig
- mit Hand- oder Magnetventil
- eingebautes Überdruckventil
- für doppelwirkende Zylinder
- Max. Betriebsdruck 700bar
- Fördermenge 350bar 1,2l/min
- Fördermenge 700bar 0,9l/min
- nutzbares Ölvolumen 8.4l
- Gewicht ca. 32kg



## Hydraulische Elektropumpe PE174-E220 "die Allrounderin"

- zweistufig
- manuelles 4-Wege/3Pos.-Ventil
- eingebautes Überdruckventil
- für doppelwirkende Zylinder
- Max. Betriebsdruck 700bar
- Fördermenge 350bar 0,3l/min
- Fördermenge 700bar 0,2l/min
- nutzbares Ölvolumen 6.0l
- Gewicht ca. 24kg



## Hydraulische Handpumpe P460D "die Unabhängige"

- zweistufig
- mit autom. Entlüftung
- eingebautes Überdruckventil
- für doppelwirkende Zylinder
- Max. Betriebsdruck 700bar
- Förderleistung Niederdruck : 120,5cm<sup>3</sup>
- Förderleistung Hochdruck : 4,6cm<sup>3</sup>
- Umschaltdruck : 22bar
- Nutzbare Ölmenge : 7539cm<sup>3</sup>
- Hebelkraft 41kg
- Gewicht ca. 30kg




## Weitere Hydraulikwerkzeuge



Hydraulik Zylinder



Werkstattpresse

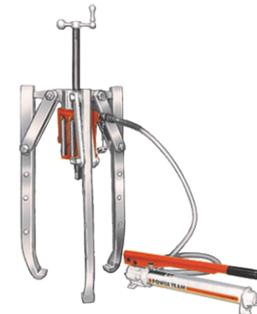

Hydraulische Abzieher

Sie haben Fragen zu den Produkten? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

# ATICO AG

Dammstrasse 7 - 8112 Otelfingen  
Tel. +41 44 724 09 24 - [info@atiko.ch](mailto:info@atiko.ch)  
[www.atiko.ch](http://www.atiko.ch)