

MAMMUT

MINING JACKS

A BRAND BY
Cattini
OLEOPNEUMATICA
100% MADE IN ITALY



Gamme Mammut



CRICS OLEO-PNEUMATIQUES

M60/22



M80/31



M80/42



Capacité	60/30 t
Poids net	93 kg
Pression d'alimentation	10 - 12 bar
Consommation d'air	600 nl/min
Hauteur max.	448 mm
Hauteur min.	222 mm
Nombre de pistons	2
Course	226 mm

Capacité	80/50/25 t
Poids net	162 kg
Pression d'alimentation	10 - 12 bar
Consommation d'air	600 nl/min
Hauteur max.	848 mm
Hauteur min.	342 mm
Nombre de pistons	3
Course	506 mm

Capacité	80/50 t
Poids net	173 kg
Pression d'alimentation	10-12 bar
Consommation d'air	600 nl/min
Hauteur max.	839 mm
Hauteur min.	419 mm
Nombre de pistons	2
Course	420 mm

KIT optionel A05102:



1X Support pour blocs de sécurité
1X Anneau de levage
2X Blocs de sécurité H100 - 177mm
1X Blocs de sécurité H50 - 177mm

KIT optionel A00790:



1X Support pour blocs de sécurité
1X Support de blocs de sécurité verticaux
1X Anneau de levage
4X Blocs de sécurité H100 - 177mm
1X Blocs de sécurité H50 - 177mm

KIT optionel A00790:



1X Support pour blocs de sécurité
1X Vertical Safety Blocks Holder
1X Anneau de levage
4X Blocs de sécurité H100 - 177mm
1X Blocs de sécurité H50 - 177mm

CRICS OLEO-PNEUMATIQUES

M100/72



M150/90



M200/90



Capacité	100 t
Poids net	289 kg
Pression d'alimentation	10-12 bar
Consommation d'air	600 nl/min
Hauteur max.	1170 mm
Hauteur min.	725 mm
Nombre de pistons	1
Course	445 mm

Capacité	150 t
Poids net	377 kg
Pression d'alimentation	10-12 bar
Consommation d'air	600 nl/min
Hauteur max.	1455 mm
Hauteur min.	901 mm
Nombre de pistons	1
Course	554 mm

Capacité	200 t
Poids net	462 kg
Pression d'alimentation	10-12 bar
Consommation d'air	600 nl/min
Hauteur max.	1450 mm
Hauteur min.	900 mm
Nombre de pistons	1
Course	550 mm

KIT optionel A00788:



1X Support pour blocs de sécurité
1X Anneau de levage
4X Blocs de sécurité H100 - 177mm
1X Blocs de sécurité H50 - 177mm

KIT optionel A00789:



1X Support pour blocs de sécurité
5X Blocs de sécurité H100 - 216mm
1X Blocs de sécurité H50 - 216mm

KIT optionel A7326:



1X Support pour blocs de sécurité
5X Blocs de sécurité H100 - 250mm
1X Blocs de sécurité H50 - 250mm



CRIC OLEO-PNEUMATIQUE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ

1. MODE VÉRIN ACTIVÉ



2. CHARGE SOULEVÉE



3. MODE VERROUILLAGE ACTIVÉ



4. CHARGE SÉCURISÉE



ATLAS

Cric oleo-pneumatique avec système de sécurité intégré.

Caractéristiques principales :

- Verrouillage mécanique de sécurité scellé à l'intérieur du vérin pour le protéger de la saleté et de la poussière
- Télécommande standard pour toutes les fonctions
- Indicateurs LED « Safe Load »
- Filtre à air standard
- Léger, compact, facile à déplacer et sûr à utiliser
- Manche pliable
- Pneus pneumatiques pour toutes les surfaces




M100-72-ATLAS

Capacité	Poids net	Pression d'alimentation	Consommation d'air	Hauteur max.	Hauteur min.	Nombre de pistons	Course
100 t 110.2 ton	450 Kg 992 lb	10-12 bar 145-174 psi	600 nl/min	1062 mm 46.9 in	722 mm 28.4 in	1	340 mm 13.3 in

Née d'une étude technique innovante, le cric oleo-pneumatique ATLAS représente l'avant-garde de la gamme MAMMUT. par CATTINI OLEOPNEUMATICA. Grâce à son système de verrouillage mécanique breveté, actionné par une télécommande, ATLAS permet de travailler en toute sécurité sous le véhicule soulevé, sans avoir recours à des chandelles ou à des cales. Lorsque le système de verrouillage, situé dans l'unité cylindrique, entre en action et bloque la charge, un voyant LED vert s'allume automatiquement. À partir de là, l'opérateur peut facilement effectuer l'entretien du véhicule de manière efficace et sûre



Accessoires (M60/22, M80/31, M80/42)



Code	Description	M60/22	M80/31	M80/42
A00452	Télécommande	●		
A00790	Kit de blocs de sécurité		●	●
A06053	Support d'extension - Droite	●	●	●
A06054	Support d'extension - Gauche	●	●	●
A04492	Plateau basculant A: 46mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm	●	●	●
A04405	Rallonge A: 80mm B: 35mm C: 20mm D:97 mm	●	●	●
A02432	Rallonge A: 150mm B: 35mm C: 20mm D:97 mm	●	●	●
A02434	Rallonge A: 250mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm	●	●	●
A02436	Rallonge A: 300mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm	●	●	●
A08230	Rallonge basculante A: 150mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm	●	●	●
A08232	Rallonge basculante A: 250mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm	●	●	●
A08234	Rallonge basculante A: 300mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm	●	●	●

Option 1

Option 2



A00452



A00790



A06053



A06054



A04492



A04405



A02432



A02434



A02436



A08230




A08232



A08234

Accessoires (M100/72, M150/90, M200/90)



Code	Description	M100/72	M150/90	M200/90	M100/72 ATLAS
A00788	Kit de blocs de sécurité	●			
A00789	Kit de blocs de sécurité		●		
A07326	Kit de blocs de sécurité			●	
A06051	Support d'extension - Droite	●	●	●	●
A06052	Support d'extension - Gauche	●	●	●	●
A02421	Rallonge A: 200mm B: 55mm C: 55mm D: 138 mm	●	●	●	●
A02422	Rallonge A: 250mm B: 55mm C: 55mm D: 138 mm	●	●	●	●
A02423	Rallonge A: 300mm B: 55mm C: 55mm D: 138 mm	●	●	●	●
A04495	Plateau basculant A: 77mm B: 55mm D: 138 mm	●	●	●	●



A00788



A00789



A07326



A06051



A06052




A02421



A02422



A02423



A04495

CHANDELLES

MXM40-120

MXA75-100

MXA150-115




Code	Capacité	Poids net	Hauteur max.	Hauteur min.	Nombre de pistons	Pression d'alimentation
MXM 40-120	40 t	61 kg	700 mm	1200 mm	6	
MXA 75-100	75 t	110 kg	600 mm	1000 mm	5	4-12 bar
MXA 150-115	150 t	160 kg	700 mm	1150 mm	5	4-12 bar

Accessoires


Pour faciliter encore davantage le déplacement de notre cric, nous avons créé un chariot extrêmement léger et compact. Sa conception lui permet de s'adapter à toutes les conditions de travail, même les plus extrêmes. Le chariot est entièrement pliable.

Code	Description
A08879	Chariot de transport
	22 kg



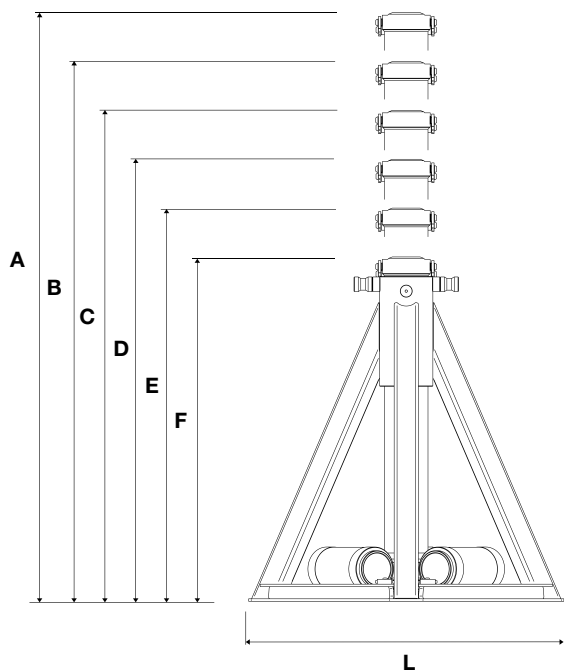

MXM40-120

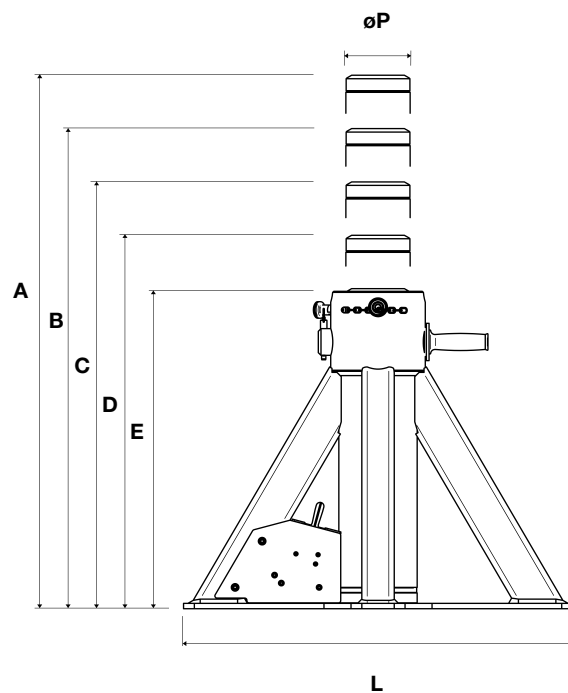

MXA75-100 / MXA150-115

	A	B	C	D	E	F	L	øP
MXM40-120	1200 mm	1100 mm	1000 mm	900 mm	800 mm	700 mm	740 mm	/
MXA 75-100	1000 mm	900 mm	800 mm	700 mm	600 mm	/	721 mm	120 mm
MXA 150-115	1150 mm	1037,5mm	925 mm	812,5 mm	700 mm	/	800 mm	120 mm




Plaques de stabilité

Code	Compression max	Dimensions	Poids
M-SP0300180-01	180 t	300 x 300 x 30 mm	2,5 kg
M-SP0300320-01	320 t	400 x 400 x 30 mm	4,5 kg
M-SP040010-01	320 t	400 x 400 x 40 mm	6 kg
M-SP060015-01	320 t	400 x 400 x 60 mm	9 kg
M-SP080020-01	320 t	400 x 400 x 80 mm	12 kg
M-SP0400040-01	500 t	500 x 500 x 40 mm	9 kg
M-SP0500500-01	500 t	500 x 500 x 50 mm	12 kg
M-SP060020-01	615 t	550 x 550 x 60 mm	17 kg
M-SP040020-01	720 t	600 x 600 x 40 mm	14 kg
M-SP0500720-01	720 t	600 x 600 x 50 mm	17 kg
M-SP060025-01	720 t	600 x 600 x 60 mm	20 kg
M-SP040025-01 with ramp	1220 t	600 x 1000 x 40 mm	23 kg
M-SP060035-01	1300 t	800 x 800 x 60 mm	37 kg
M-SP0602000-01	2000 t	1000 x 1000 x 60 mm	58 kg
M-SP0802000-01	2000 t	1000 x 1000 x 80 mm	78 kg
M-RP060040-01	1570 t	Ø 1000 x 60 mm	46 kg



Plaques de stabilité

Code	Compression max	Dimensions	Poids
M-STP805	25 t	500 x 250 x 80 mm	10 kg
M-SP8010	25 t	1000 x 250 x 80 mm	19 kg

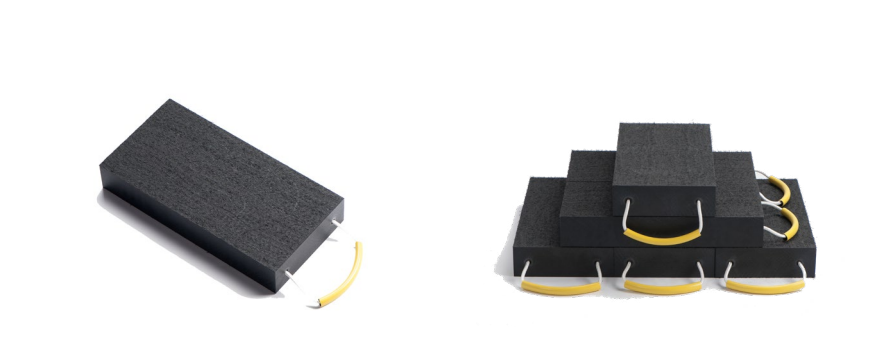

Les patins empilables sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres patins. Empilez plusieurs patins pour atteindre la hauteur requise qui ne serait pas accessible avec un patin stabilisateur normal. Cela permet de construire des structures de 2 à 3 niveaux pour atteindre la hauteur souhaitée. Les patins empilables sont dotés d'une finition antidérapante standard sur les deux faces.

Blocs de stabilité

Code	Compression max	Dimensions	Poids
M-SBB0060	3 N/mm ²	448 x 140 x 140 mm	8 kg
M-SBB0061	3 N/mm ²	1174 x 140 x 140 mm	17 kg



Quelques exemples de structures possibles:

3+2 Charge maximale: 20 t



3+3 Charge maximale: 45 t



8+6 Charge maximale: 180 t



8+8 Charge maximale: 320 t



Conseils d'utilisation:

- Toujours installer une couche complète à la base.
- Utilisez nos patins supérieurs/inférieurs afin d'obtenir une meilleure répartition du poids.

TOP / BOTTOM plaques

Code	Dimensions	Poids
M-SBB0040	1200 x 1200 x 80 mm	100 kg
M-SBB0050	500 x 500 x 60 mm	12 kg



Cale

Code	Dimensions	Poids
M-SBB0030	400 x 120 x 120 mm	3 kg



