

SOLLEVATORI PNEUMATICI

PNEUMATIC JACKS

132
203



132

203



Sollevatori pneumatici costituiti da una membrana ad alta resistenza e da una guida telescopica interna. Sono dotati di un dispositivo d'arresto a fine corsa e di una valvola di sicurezza che li rendono assolutamente affidabili in caso di carichi eccessivi. Silenziosi, semplici e leggeri, rappresentano il prodotto ideale per gommisti e carrozzieri in funzione della possibilità di utilizzo anche sui ponti sollevatori.

Pneumatically controlled jacks consisting of a highly resistant diaphragm and internal telescopic guide. These jacks are fitted with a limit stop device and a safety valve making them absolutely reliable in the case of excessive load. Silent, simple and lightweight, are ideal tools for tyre repairers and bodywork shops. They can be used on post lifts, too.



	YAK 132	YAK 203
Portata Capacity	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton
Peso netto Net weight	14 kg 31 lb	17 kg 37 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	50 NI/min	70 NI/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES



1x A02357

Accessori opzionali all'ultima pagina
Optional accessories on the last page

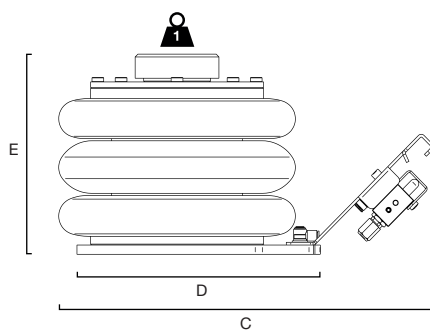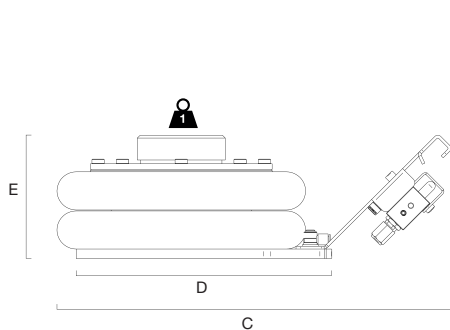


	YAK 132	YAK 203
C	412 mm 16.22 in	412 mm 16.22 in
D	267 mm 10.51 in	267 mm 10.51 in
E	132 - 326 mm 5.20 - 12.83 in	205 - 490 mm 8.07 - 19.30 in



 2 t
2.2 ton

2 t
2.2 ton

YAK 132

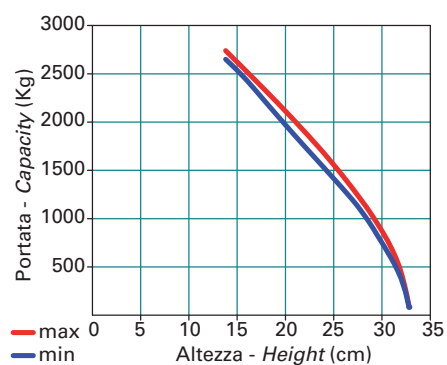

YAK 203

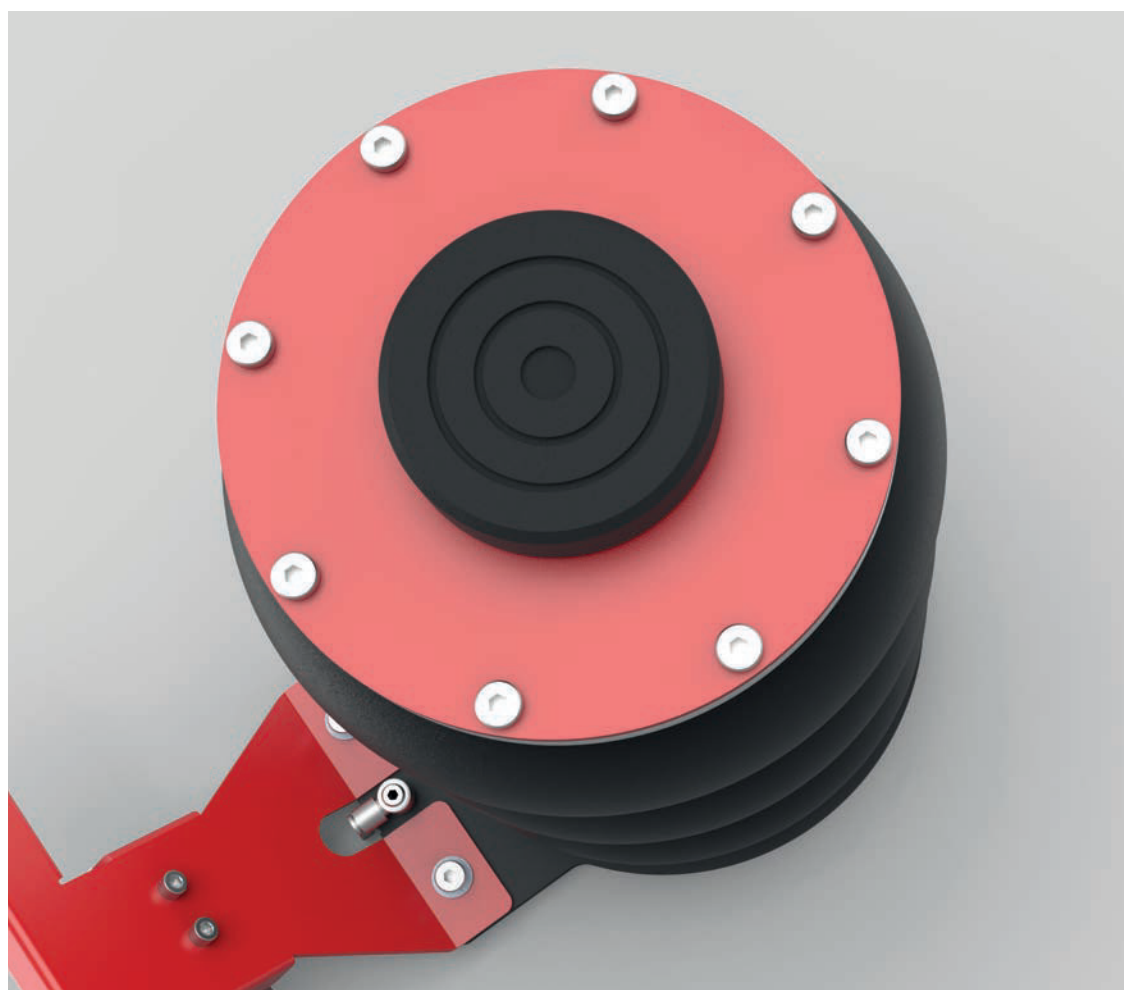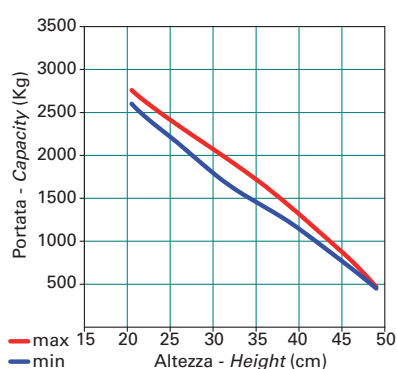

	YAK 132	YAK 203
	•	•
	•	•
	•	•