

Bandschleifer

Für Bandlänge 330 und 610 mm



GB 14000

GB 14000

- Zum Schleifen am freien Band oder über Bandwiderlage
- Mit Schleifbandkühlung
- Für Bandbreiten 6 mm und 13 mm
- Mit auswechselbaren Kontaktarmen im Zubehör

GB 815 H

- Schleifarm inklusive
- Kraftvoller Motor
- Einfacher Bandwechsel
- Luftaustritt hinten über Zu- / Abluftschlauch (inklusive)
- Kompakte Bauform, geringes Gewicht
- Teleskopspannung
- Schleifbänder 8 und 15 mm einsetzbar

Technische Daten

Type		GB 14000	GB 815 H
Bestell-Nr.		60011-25-6	60010-68-5
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	20 000	20 000
Leistung	Watt	400	350
Abluft		hinten	hinten
Bandabmessung	mm	610×6 / 610×13	330×8 / 330×15
Bandlaufgeschwindigk.	m / s	20	20
Geräuschpegel	dB(A)	73	76
Luftverbrauch	l / sec	14,1	10,0
Gewicht o. Schlauch	kg	1,40	0,95
Maschinenhöhe	mm	116	38
Maschinenlänge	mm	371	295
Schlauch l. W.	mm	8	—
Schlaucheinheit		—	inklusive
Zuluftschlauch	m	—	2,5
Abluftschlauch	m	—	1,5
Anschluss		G 1/4"	G 1/4"
Mitgeliefertes Zubehör		Kontaktarm 11218	Schleifarm

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.



GB 815 H

Bandschleifer

Kontaktarme und Schleifbänder



Kontaktarm A



Kontaktarm B




Kontaktarm C



Kontaktarm D



Kontaktarm E

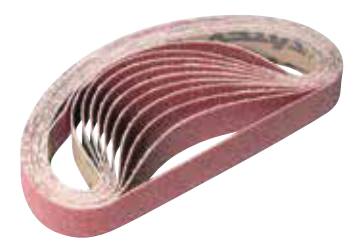

Schleifband

Kontaktarme für GB 14000 (Angaben in mm)

A	11216	Rolle aus Gummi	∅ 16×3	L 610×B 6	Bestell-Nr. 60011-26-6
B	11219	Rolle aus Gummi	∅ 25×9,5	L 610×B 6	Bestell-Nr. 60011-27-6
C	11213	Rolle aus Stahl	∅ 8×9,5	L 610×B 13	Bestell-Nr. 60011-28-6
D	11218	Rolle aus Gummi	∅ 16×9,5	L 610×B 13	Bestell-Nr. 60011-29-6
E	11231	Rolle aus Gummi	∅ 19×13	L 610×B 13	Bestell-Nr. 60011-30-6

Schleifbänder (10 Stück)

Korn	60	120	180	240
330 × 8 mm	9368 701	9368 702	9368 703	9368 704
330 × 15 mm	9368 711	9368 712	9368 713	9368 714
610 × 6 mm	9368 725	9368 726	9368 727	9368 728
610 × 13 mm	9368 729	9368 730	9368 731	9368 732