

# Hydra Grip-O-Matic® FÜR 2/3-ARMIGE BACKENABZIEHER

6, 8, 15 & 30 Tonnen

Ein komplettes Abziehsystem  
in kompakter Form!

LAGERWARTUNG



PH82K



PH303C



PH63C



- Der weltweit meistkopierte Abzieher! Je größer die Zugkraft, desto fester greifen die Abziehbacken um das Werkstück und verhindern so ein Abrutschen.
- Power Team-Abzieher werden harten Tests bei maximaler Druckkraft und Spreizweite unterzogen, in denen sie ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen.
- Der Ausbau einer Vielzahl von Zahnrädern, Lagern, Buchsen, Scheiben und vielen anderen eingepressten


Teilen wird zur Routine.

- Einfach zu bedienender Ablassventilknopf.
- Federbelasteter Zentrierkonus.
- Blasenförmiger Öltank.
- Schnell einstellbar.
- Einsatz mit 2 oder 3 Abziehbacken.
- Komplett mit robustem Gerätekoffer.
- Unbegrenzte Dauergarantie von Power Team auf alle Abzieher.

**Hydra Grip-O-Matic®-Abziehersystem** - Ideal zum Abziehen eingepresster Teile wie Buchsen, Lager, Räder, Ritzel oder Scheiben. Diese Abzieher finden in den unterschiedlichsten Industriezweigen Anwendung. Die Grip-O-Matic®-Abzieher werden harten Tests unterzogen, in denen sie ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Modell PH82K ist ein komplettes Abziehersystem mit Hydraulikantrieb, 2-armiger Abziehbrücke, Backen, Abziehstangen und Lagerabziehvorrichtung; alles zusammen verstaut in einem praktischen Werkzeugkoffer.



HST11S

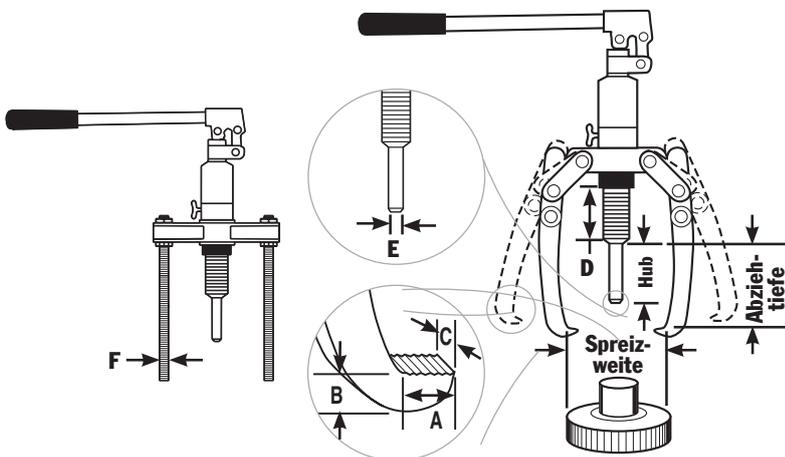

Zyl.- Druckkraft (t)	Bestell- Nr.	Abziehtiefe		Min. Abziehtiefe (mm)	Max. Stangenlänge (mm)	Spreizweite (mm)	Hub (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (Zoll)	Gew.
		Stangen (mm)	Backen (mm)											
6	PH63C	--	152	--	--	200	80	11	6,4	22	83	22	--	4,9
8	PH83C	--	190	--	--	249	80	11	9,5	25,4	83	22	--	6,6
15	PH113C	--	229	--	--	280	80	14,3	9,5	29	83	29	--	8,0
30	PH303C	--	375	--	--	540	110	27	36,5	38	170	54	--	32,3
8	PH82K	266,7	207	125	300	245	80	52	25,4	16	83	22	--	9,5
11	HST11S	--	150	--	--	102-410	80	--	--	--	65	29	--	14,5

# Abzieher

## Zubehör



K82



**Zubehörsätze für Hydra Grip-O-Matic®-Abzieher** – Zubehörsatz K82 für Hydra-Grip-O-Matic®-Abzieher Nr. PH83C. Mit einer 2-armigen Abziehbrücke, 2 Abziehbacken, 2 Abziehstangen mit Gewinde und einem robusten Gerätekofter.

**Nr. K82** – Zubehörsatz für PH83C Grip-O-Matic®-Hydraulikabzieher. Zubehörsatz K83 für Hydra Grip-O-Matic®-Abzieher Nr. PH83C mit 2/3-armiger Brücke. Enthält eine 2/3-armige Abziehbrücke, 3 Abziehbacken, 3 Abziehstangen mit Gewinde und einen robusten Gerätekofter.

**Nr. K83** – Zubehörsatz für PH83C Grip-O-Matic®-Hydraulikabzieher.



K83



**Abzieherzubehör; macht aus dem PH113C ein hydraulisches Richtwerkzeug** – Tragbar... Ideal für Richtarbeiten an mechanischen Wellen, Rundstäben usw. Einfach die Pumpe und den Zylinder von der Abziehbrücke abnehmen und in dieses Zubehörteil einsetzen. Dieses Produkt findet vor allem in Stahl- und Drahtrollwerken, Drahtextrusionsbetrieben, Textilfabriken usw. Anwendung. Eben überall dort, wo ein tragbares Werkzeug für Richtarbeiten benötigt wird. Ein profiliertes, wärmevergüteter Wellenadapter ist im Lieferumfang enthalten.

**Nr. HST11** – Spreizweite: 89 bis 410 mm, Abziehtiefe: 150 mm. Gewicht 9,5 kg.

HST11



**Wellenadapter im Lieferumfang enthalten**

### **Satz langer Abziehbacken fürGrip-O-Matic®-Abzieher PH83C und PH113C**

– Dieser Satz mit langen Abziehbacken ist die perfekte Ergänzung zu den Grip-O-Matic®-Hydraulikabziehern PH83C und PH113C. Die besonders langen Backen bieten Ihnen eine größere Abziehtiefe und erhöhen somit die Einsatzmöglichkeiten Ihres Abziehers. Bei Verwendung mit dem PH83-Abzieher beträgt die Nennlast der Backen 8 Tonnen, bei Verwendung mit dem PH113C-Abzieher 11 Tonnen.

**Nr. 1188** – Spreizweite: 280 mm bis 317 mm, Abziehtiefe: 317 mm.

